

Serie ST





ST100			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
040703	Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase</i> 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	165,0
040704	Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase</i> 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	178,0
Lunghezza taglio utile / <i>Useful cutting length</i> 600 mm Dimensioni (LxLxH) / <i>Dimensions (LxWxH)</i> 1500x870x1800 (1200) mm			
ST120			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
040803	Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase</i> 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	178,0
040804	Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase</i> 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	180,0
Lunghezza taglio utile / <i>Useful cutting length</i> 800 mm Dimensioni (LxLxH) / <i>Dimensions (LxWxH)</i> 1700x870x1800 (1200) mm			
ST160			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
041101	Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase</i> 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	230,0
041102	Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase</i> 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	230,0
Lunghezza taglio utile / <i>Useful cutting length</i> 1600 mm Dimensioni (LxLxH) / <i>Dimensions (LxWxH)</i> 2200x900x1550 (1100) mm			
ST200			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
041201	Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase</i> 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	270,0
041202	Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase</i> 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	270,0
Lunghezza taglio utile / <i>Useful cutting length</i> 2000 mm Dimensioni (LxLxH) / <i>Dimensions (LxWxH)</i> 2600x900x1550 (1100) mm			
ST250			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
041301	Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase</i> 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	295,0
041302	Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase</i> 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	295,0
Lunghezza taglio utile / <i>Useful cutting length</i> 2500 mm Dimensioni (LxLxH) / <i>Dimensions (LxWxH)</i> 3000x900x1550 (1100) mm			

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Trasmissione diretta del motore / *Direct drive of the motor*
- Max diametro disco applicabile / *Max diameter disk*..... **Ø 400 mm**
- Diametro foro disco / *Disk hole diameter*..... **Ø 25,4mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **140 mm**
- Vasca acqua centrale su ruote / *Central water tank on wheels*..... **90 L**
- Inclinazione di taglio della testa / *Tilting cutting head*..... **0 - 45°**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **87,3 dB**
- Squadretta orientabile / *Direction small square*..... **360°**
- Elettropompa ad immersione / *Immersion water pump*
- Banchetto laterale / *Lateral bench*

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
*****	APPLICAZIONE MOTORE TRIFASE 4.0 KW TRASMISSIONE DIRETTA (CUFFIA Ø 700 mm) / APPLICATION THREE-PHASE MOTOR 4.0 KW WITH DIRECT DRIVE (Ø 700 mm BLADE GUARD)
*****	APPLICAZIONE MOTORE MONOFASE 3.0 KW TRASMISSIONE A CINGHIA (DISCO Ø 700 mm) / APPLICATION SINGLE-PHASE MOTOR 3.0 KW WITH BELT DRIVE (Ø 700 mm DISK)
*****	APPLICAZIONE MOTORE TRIFASE 4.0 KW TRASMISSIONE A CINGHIA (DISCO Ø 700 mm) / APPLICATION THREE-PHASE MOTOR 4.0 KW WITH BELT DRIVE (Ø 700 mm DISK)

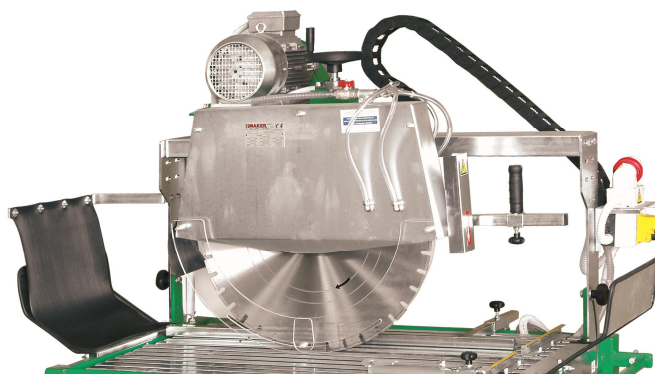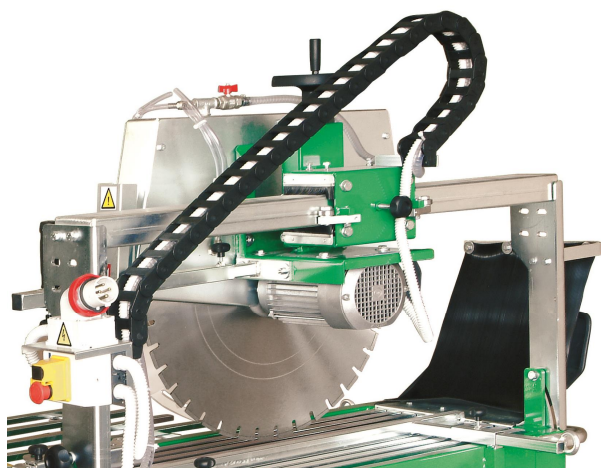

*La macchina è venduta completa di disco diamantato Ø 350mm, documentazione tecnica e certificato CE.
*The machine is sold complete with Ø 350mm diamond disk, technical documentation and CE certificate.